



世界倾听 海天传声

电子桌牌使用说明

www.htdz.com.cn

所需准备物品：海天系统桌牌、U 盘、电脑。


应用 1：编号

步骤 1：将 U 盘与电脑连接，查找并删除原有“NO”文件夹。



步骤 2：在 U 盘根目录创建文件名为“NO”的文件夹 。



在“NO 文件夹”中创建文件名为“NO”的 txt 文件 ，在“NO.txt”中顶格处输



入“001”。

步骤 3：开启所有海天电子桌牌，将 U 盘依次与桌牌连接，等待桌牌自动编号。

步骤 4：删除此“NO”文件夹。

注：编号过程中，请勿进行其他操作。需要单个编号时，请重新执行步骤 2，并在文档中输入桌牌号码（桌牌号码必须设定为三位数如 001/002）。编号完后需删除“NO”文件夹。

应用 2：装载图片


步骤 1：将 U 盘与电脑连接，查找并删除原有“NO”文件夹。



步骤 2：在 U 盘根目录创建文件名为“TFT”的文件夹 ，在 TFT 文件夹中存储分辨率为 800*420 的 jpg 格式图片，文件编号由 001 开始（编号必须设定为三位数如 001/002），如下图所示：



步骤 3：在 U 盘根目录新建文件名为“LCD”的文件夹 ，在“LCD 文件夹”中存储分辨率为 140*32 的 bmp 格式图片，文件编号由 001 开始（编号必须设定为三位数如 001/002），如下图所示：


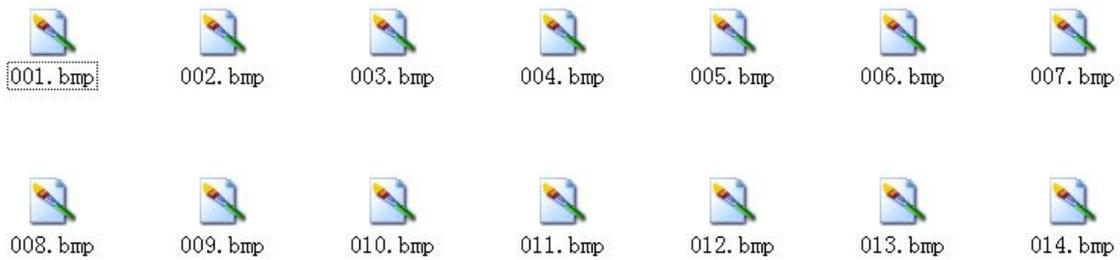


步骤 4: 开启所有海天电子桌牌, 将 U 盘与桌牌依次连接, 等待桌牌自动装载图片。

- 注:
1. 装载图片请在编号完成后操作。
 2. 非 800*420 的 jpg 图片可能显示不正确。
 3. bmp 图片中文字格式以清晰显示为标准设置。
 4. 充电完成后, LCD 屏将在几分钟类自动熄灭, 此为正常情况。
 5. U 盘规格在 4G 以下。

附录 1: JPG 图片在 PHOTOSHOP CS5 中的制作方法与要求

如下图所示: 大小为 800*420 像素, 分辨率 72., 保存为 jpg 格式图片。

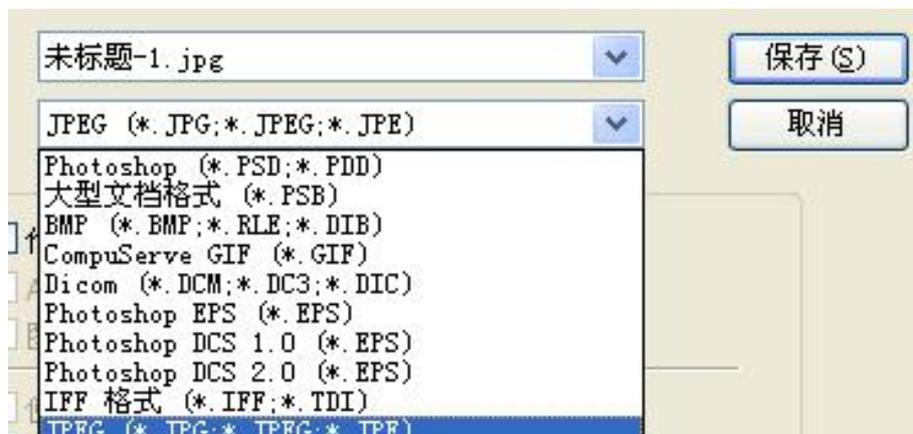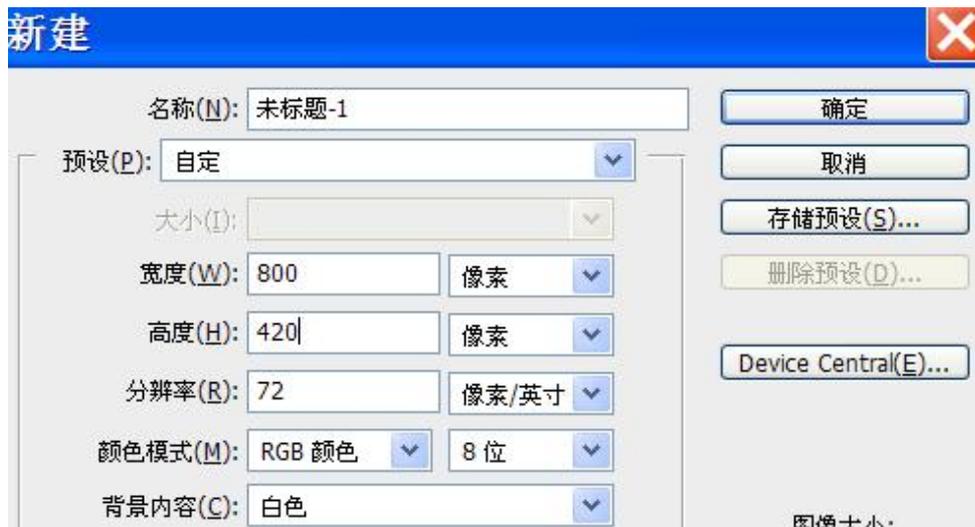

附录 2: BMP 图片在 PHOTOSHOP CS5 中的制作方法与要求

如下图所示: 大小为 140*32 像素, 分辨率 72., 保存为 24 位 bmp 格式图片。

